


# LX500e

COLOR LABEL PRINTER



**NOUVEAU!**

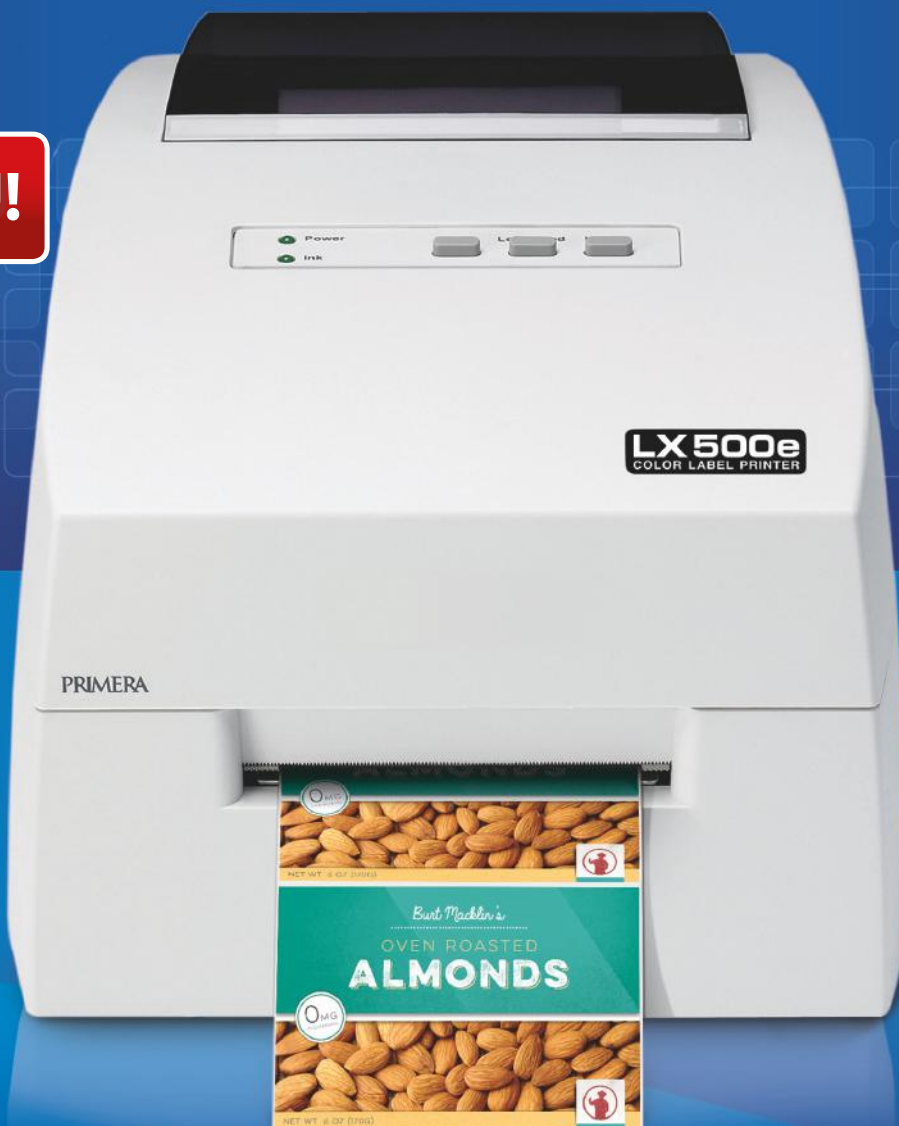

## Gagnez du temps et de l'argent en imprimant vos propres petites séries d'étiquettes couleurs !

La LX500e utilise la dernière technologie jet d'encre haute résolution pour imprimer des étiquettes produits pleines couleurs au bureau ou sur votre site de production.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA LX500e:

- » Massicot intégré en option
- » Petite, compacte
- » Imprime jusqu'à 101,6 mm de large
- » 4800 dpi en couleur



**PRIMERA**  
TECHNOLOGY, INC.

# LX500e

## COLOR LABEL PRINTER



### Specifications techniques

<b>Méthode d'impression:</b>	Jet d'encre
<b>Résolutions d'impression:</b>	4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Cartouches d'encre:</b>	Couleur (CMJ), Processus noir (K)
<b>Couleurs:</b>	16,7 millions
<b>Largeur d'impression:</b>	19 mm to 101,6 mm
<b>Longueur d'impression:</b>	12,7 mm to 609,6 mm
<b>Largeur des médias:</b>	25,4 mm to 107,95 mm
<b>Types de supports:</b>	Étiquettes sensibles à la pression à alimentation en rouleau, paravent et coupons
<b>Détection de support:</b>	Détection de mouvement par capteur pour étiquettes prédécoupées; Réfléchissante pour les étiquettes avec marque noire; Étiquettes en continu; stock d'étiquettes pré-imprimées.
<b>Approvisionnement en rouleau:</b>	127 mm (5") de diamètre au maximum sur mandrin de 50,8 mm (2"). Le mandrin peut avoir a restrictions supplémentaires – voir le manuel.
<b>Alerte de Niveau d'encre:</b>	Calcule le nombre d'impressions restant basé sur utilisation d'encre sur les graphiques en cours d'impression (brevet en instance)
<b>Voyants:</b>	Alimentation, Encre
<b>Contrôles:</b>	Pause, Charger / RSS, décharger
<b>Configuration minimale:</b>	Recommandé pour PC: ordinateur Pentium® IV ou mieux, 512 Mo de RAM, 5 Go d'espace libre sur le disque dur, USB 2.0 ou USB 1.1 Pour Mac: G4 700 Mhz ou supérieur avec 512 Mo de RAM, 5 Go d'espace libre sur le disque dur, USB 2.0 ou 1.1
<b>Logiciel de Conception d'étiquettes:</b>	NiceLabel™ SE Primera édition inclus. Peut aussi être utilisé avec la plupart des autres logiciels de conception d'étiquettes courants.
<b>Note électrique:</b>	12VDC, 5.0A
<b>Alimentation:</b>	100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts
<b>Certifications:</b>	UL, UL-C, CE
<b>Poids:</b>	3,2 kg
<b>Dimensions:</b>	264 mmL x 389 mmP x 180 mmH (fermé), 442mmH (ouvert)
<b>Options:</b>	Cartouche d'encre, Tri-Couleur #53374 LX500e #074274 LX500ec #074276 (avec coupe)
<b>Systèmes d'exploitation:</b>	Windows® 7/8/10+ (Mac OS bientôt)



**PRIMERA**  
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Strasse 131  
65187 Wiesbaden/Allemagne  
primeralabel.eu

Tél: +49 611 92777-0  
Fax: +49 611 92777-50  
E-Mail: sales@primera.eu

Tous droits réservés. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Primera est une marque déposée dans l'Union européenne de Primera Technology, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives. Toutes les données utilisées dans les sorties de l'échantillon sont fictives.

©2016 Primera Technology, Inc 160421